

硬質木毛セメント板（耐火野地板）

ショーカラボード

多岐にわたる汎用性

多様化する時代のニーズにお応えするために開発された耐火野地板で、多岐にわたる屋根デザインに幅広く対応できる商品です。金属屋根はもちろんのこと、瓦やスレートなどにもご使用いただけます。



FP030RF-0043-1(1)
FP030RF-0043-1(2)

QM-9701


第7号

規格性能


品番	製品規格					強度性能				断熱性能	
	寸法 [mm]	厚 [mm]	許容差 [mm]	かさ密度	質量 [kg/m ³]	曲げ破壊荷重 [N]	たわみ [mm]	ビス引抜き強度 [N]	ビス貫通引抜き強度 [N]	熱抵抗値 [m ² ·K/W]	熱貫流率 [W/m ² ·K]
SH15*	910×1,820	15	+1、-2	1.0以上	15	960以上	8以下	700以上	1,500以上	0.115	8.667
SH20		20			20	1,560以上	7以下	1,000以上	2,000以上	0.154	6.500
SH25		25			25	2,160以上	6以下	1,300以上	2,500以上	0.192	5.200
SH30		30			30	2,400以上	5以下	1,500以上	2,800以上	0.231	4.333

熱貫流率について、表面熱伝達率は考慮していません。
*屋根耐火構造認定は20mm以上です。品番SH15は認定外ですのでご注意ください。


吸音性能

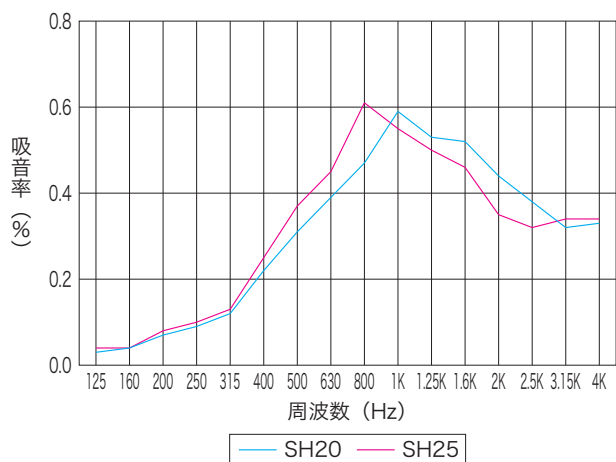

遮音性能

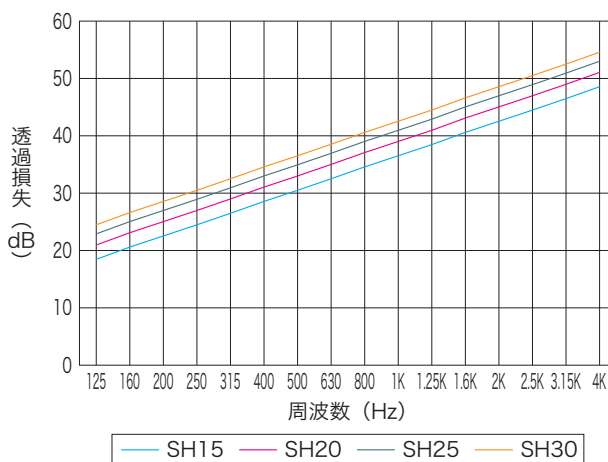

カラー塗装品 (標準色)

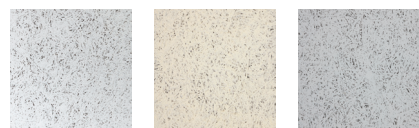

白 クリーム グレー

標準色以外にもお客様のご指定色に着色いたします

アール加工

厚20mm : R9,000 ~ R2,500
厚25mm : R10,000 ~ R3,500



断熱

吸音



遮音

強度

意匠

■屋根30分耐火構造

屋根の種類	FP030RF-0043-1 (1)	粘土瓦、金属板（保温板裏張なし）、化粧スレート、不燃シングル
	FP030RF-0043-2 (2)	金属板（保温板裏張あり）
野地 板	硬質木毛セメント板 t 20mm以上	
ジョイナー	あり 又は なし	
支持部材	一般構造用圧延鋼材 間隔3,640mm以下 母屋C-100×50×20×2.3mm以上 間隔606mm以下	

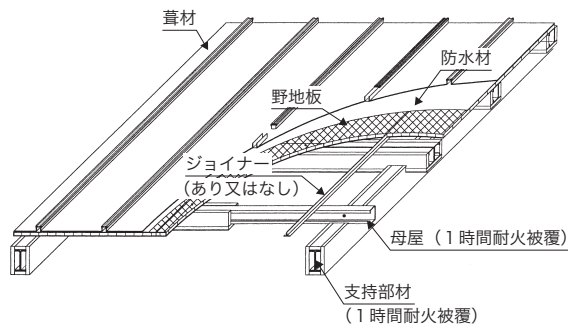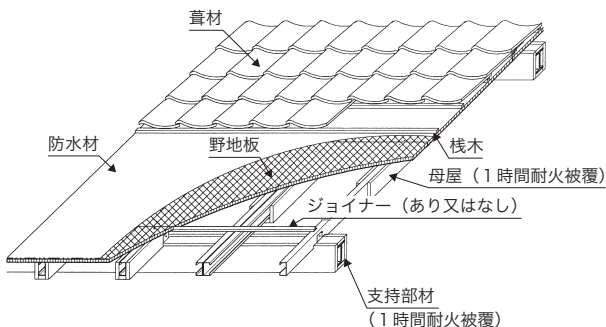

■保管上の注意

- ・火気及び水気には十分に注意してください。
- ・屋内の平滑なところに保管してください。やむを得ず屋外に保管する場合は防水シートなどにより直射日光や風雨を防止してください。
- ・保管する際は地面に直接置かず、必ず3本以上の枕木の上に置いてください。
- ・積み上げ高さは3m以下としてください。

■移動上の注意

- ・傷や欠けなど損傷の無いように十分に注意してください。
- ・吊り上げる際はボードと吊り上げ器具との間に当て物をして傷つかないように配慮してください。
- ・1枚ずつ運ぶ際は水平に持つのは避け、縦にして運んでください。

■施工上の注意

- ・ボードは表裏があります。性能は変わりませんが化粧仕上げなどの場合には十分に注意してください。
- ・使用している原料が天然素材ですので、色や質感に多少の誤差があります。
- ・ボードの性質上、ジョイント部分に隙間が生じる場合があります。母屋（垂木）と直交するジョイント部にジョイナーをご使用いただくことで解消されますし、経年変化によるボードのたわみ防止にも役立ちます。
- ・商品によっては留め付ける際に若干沈む場合がありますので、留め付け強度に注意してください。
- ・ボードの施工後は速やかに防水材、表面材を施工してください。
- ・ボードが濡れた場合は十分乾燥させた後、次の工程を行ってください。濡れたままの施工は、しみ、汚れ、波うち、強度低下等の原因になります。
- ・施工後の環境によっては反りや膨張、収縮が起こる可能性があります。
- ・母屋（垂木）の上に仮置きする場合は導板を使用し、重量には十分に注意してください。また、はね出して置かないよう配慮してください。
- ・工事中の屋根の上を歩行する場合は必ず導板の上を歩いてください。
- ・切断時には粉塵が発生しますので、粉塵吸引装置を設置し作業服を着用の上、防塵マスクや防護メガネ等を使用してください。
- ・粉塵が目に入った場合は、こすらずきれいな流水で洗浄してください。粉塵を吸引した場合は、うがいをし洗い流してください。
- ・ご不明な点がございましたら、メーカー又は特約店にお問い合わせください。

製
造
元

株式会社 栄進工業

〒689-0603 鳥取県東伯郡湯梨浜町小浜756-3

TEL (0858)34-2711 FAX (0858)34-2712

✉ info@eishinkougyo.jp 🖥 http://www.eishinkougyo.jp

受付時間 8:00~17:00 (土日祝日及び弊社指定休日を除く)



日本産業規格
(JIS A 5404)
TC 06 08 045